



The sky is our limit!

HIGHLIGHTS

- Heben + Schwenken des Hauptarms ohne Stützen
- Stützenbedienung an der Basis, um ein einfaches + sicheres Abstützen zu ermöglichen
- Robuster Aluminiumarbeitskorb mit 230 kg Korblast und integriertem Quetschschutz in der Knieleiste
- Automatische Stütznivellierung mit Freihebeüberwachung der Räder
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, um möglichst nah an Hindernisse heranzufahren

STANDRADS


- Home-Funktion
- Aufstellautomatik
- Safety-Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb
- Europäische Typengenehmigung
- Stützenbedienung an der Basis und im Korb

OPTIONEN

- Baumpflege-Paket (Baumkorb, Holzrand, Schutz-dach, Kettensägenhalter)
- Schutzgitter über dem Fahrerhaus
- Display an der Basis inkl. Höhenbegrenzung
- Display im Arbeitskorb inkl. Einstellung der Rampen
- Alu-Umrandung
- Doppelte Isolation in Verbindung mit Kunststoffkorb





TECHNISCHE DATEN

	Gesamtgewicht*	3370 kg		max. Reichweite	16,90 m
	Transportlänge	6,86 m		Schwenkbereich Drehtisch	500°
	Transportbreite	2,22 m		Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90°
	Transporthöhe	2,99 m		Drehwinkel Korbarm	185°
	max. Abstützbreite	3,60 m		Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	Max. Arbeitshöhe	24,70 m		max. Korblast	2,30 kg
	Max. Korbbodenhöhe	22,70 m			



* In Abhängigkeit vom Lkw-Fahrgestell

ARBEITSDIAGRAMME

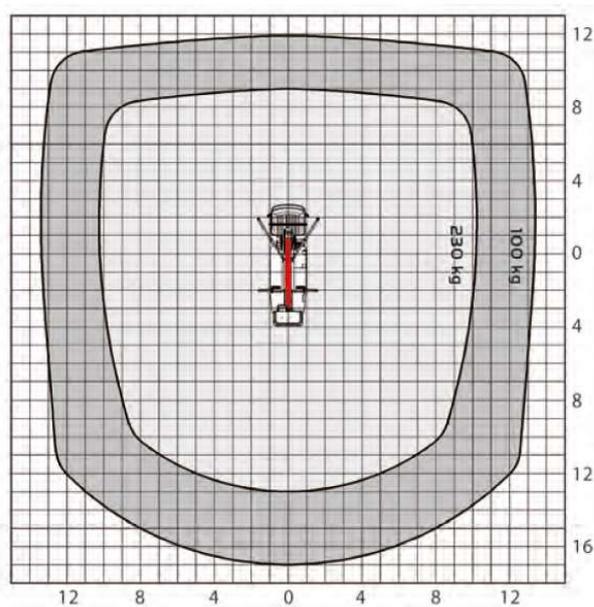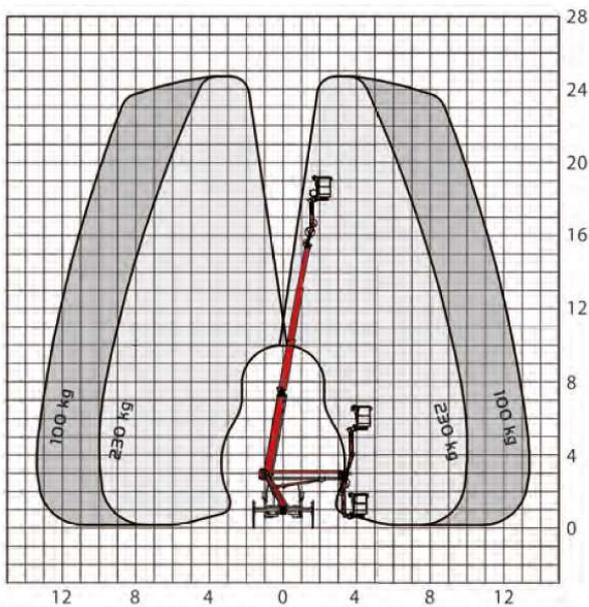

2 % Toleranz bauteilbedingt möglich

ABMESSUNGEN

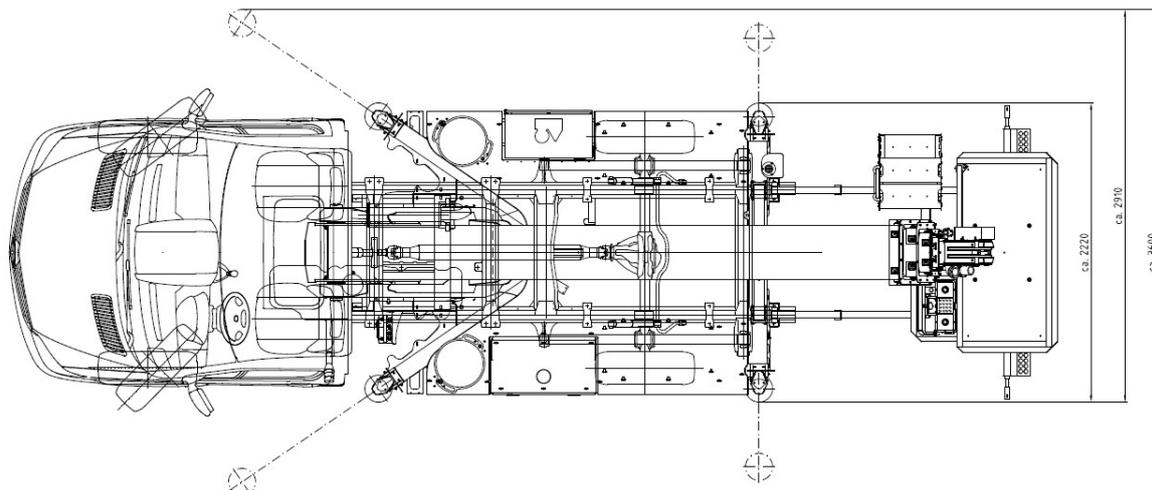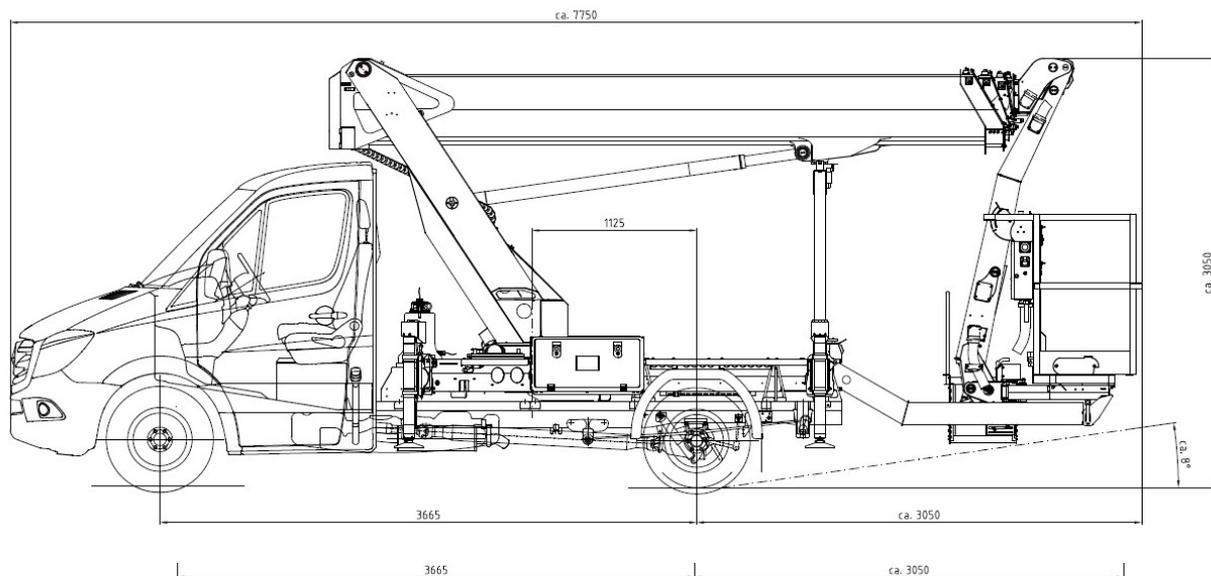

Arbeitsbühnen Buxtehude GmbH
Carl-Zeiss-Straße 5
21614 Buxtehude

info@arbeitsbuehnen-buxtehude.de
Tel.: 04161 / 66 92 444
Fax: 04161 / 66 92 499 44

www.arbeitsbuehnen-buxtehude.de